




É um esmalte de secagem extremamente rápida e baixo odor, formando uma película lisa, que dificulta a aderência de sujeira e riscos, preservando a pintura por muito mais tempo.

INDICAÇÃO

Revestimento de metal ferroso, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria em ambientes externos e internos.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO

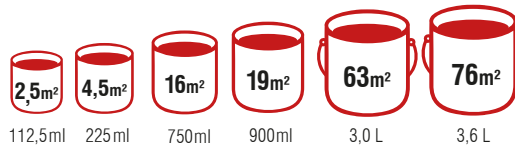

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

20 min Ao toque **30 min a 2h** Entre demãos **5 a 7h** Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

NÚMERO DE CORES

40 CORES PRONTAS

ACABAMENTOS

FOSCO, ACETINADO, ALTO-BRILHO E CORES ESPECIAIS

COMO APLICAR


PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES	O QUE FAZER
Alumínio	Utilize <i>WASH PRIMER</i> ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA.
Galvanizados	Utilize <i>GALVOMAX FUNDO PARA GALVANIZADOS IQUINE</i> ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA.
Alvenaria	Para aplicações sobre MASSA CORRIDA, utilize como fundo <i>SELADOR INCOLOR</i> ; sobre MASSA ACRÍLICA, utilize como fundo <i>SELADOR ACRÍLICO</i> . <i>Obs.: A alvenaria precisa estar completamente curada com 28 dias de cura.</i>
Metais ferrosos	Retire a ferrugem, utilizando lixa e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma ou duas demãos de <i>ZARCOFER FUNDO ANTICORROSIVO</i> ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA.
Madeiras	Lixe para retirar as farpas, depois use um pano umedecido em <i>SOLVENTE 1030 IQUINE</i> para limpar a sujeira. Em seguida, aplique uma demão de DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA.
Pequenas imperfeições	Aplique <i>MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA</i> e em seguida aplique sobre a massa uma demão de DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA.
Para repintura	Lixe a superfície até a perda total do brilho.
Engordurada	Passe um pano embebido de <i>THINNER 1010 IQUINE</i> , <i>SOLVENTE 1030</i> OU <i>AGUARRÁS IQUINE</i> até tirar toda a gordura.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, use:



DILUIÇÃO

Até 20% de diluição

Aplicação com pincel ou rolo de espuma

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de Solvente 1030 ou Aguarrás Iquine. *Ex.: Adicione até 200 ml de solvente ou aguarrás para cada 1 litro de esmalte.*



Uso de Pistola

Dilua com 30% de THINNER 1010 IQUINE, pressão entre 2,2 a 2,8 Kg/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 4

PRECAUÇÕES

- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Validade (conforme etiqueta).
- Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Atenção: Líquidos e vapores inflamáveis;
- Provoca irritação à pele;
- Provoca irritação ocular grave;
- Pode provocar defeitos genéticos;
- Pode provocar câncer.
- Provoca dano ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com a pele (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Em caso de incêndio: Para a extinção utilize dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que seja corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções desta embalagem.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Wiliam Erivelto Saraiva
CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15494.

TIPO

Alto Brilho
4.2.1.1.
Acetinado
4.2.1.2
Fosco
4.2.1.3

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 45
- VOC (g/L) **354 - 569**
- Viscosidade KU **50 - 90**
- Peso Específico (g/cm³) **0,87 - 1,30**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

60 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso).

TERMO DE GARANTIA: Garantia 10 anos, desde que todas as instruções de aplicação e uso desse produto e seus complementos sejam seguidas, a Tintas Iquine garantirá o seu desempenho por 10 anos, a partir da data de aplicação. Durante esse período, a tinta não apresentará descascamento e nem problemas com a lavabilidade da superfície. Essa garantia não vale para aplicações em pinturas externas e com cores formuladas com pigmentos orgânicos intensos, como amarelo, vermelho e magenta, que podem sofrer perda gradativa de tonalidade, sem, no entanto, comprometer a proteção e durabilidade do produto. Para direito à garantia, guarde a nota fiscal de compra original, número de lote de fabricação e prazo de validade dos produtos e complementos. Essa garantia restringe-se à reposição do produto.

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

